ALFA | POWER + LED

ALFA Power&Led

КАМЕННЫЙ ШПОН
в отделке помещений

ALFA Power&Led
+7 (900) 555-8-505, **8 (495) 123-34-66** обратный звонок

ЧТО ТАКОЕ КАМЕННЫЙ ШПОН, ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА

КАМЕННЫЙ ШПОН – это натуральный отделочный материал из слоистого сланца с неровностью рельефа до 3 мм. Произведен путем расщепления крупноформатных каменных панелей на слои 0,7-2 мм, скрепленные с тыльной стороны полиэфирной смолой и стекловолокном.

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕННОГО ШПОНА:

- Каменный шпон имеет 100%-е природное происхождение
- Применятся в разных температурных и климатических условиях (-50° С +95° С) в течение многих лет
- Гибкость и прочность: легко гнётся на небольшие радиусы, благодаря малой толщине
- Возможность использования материала в вогнутых и выпуклых формах: арочной или радиальной формы в зависимости от характера кривой
- Малый вес каменного шпона позволяет использовать его там, где нельзя применять натуральный камень, в силу его массивности
- Уникальность и неповторимость каждого листа и его слоисто-шероховатой поверхности
- Различные цветовые эффекты в отдельных слоях камня.

СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА

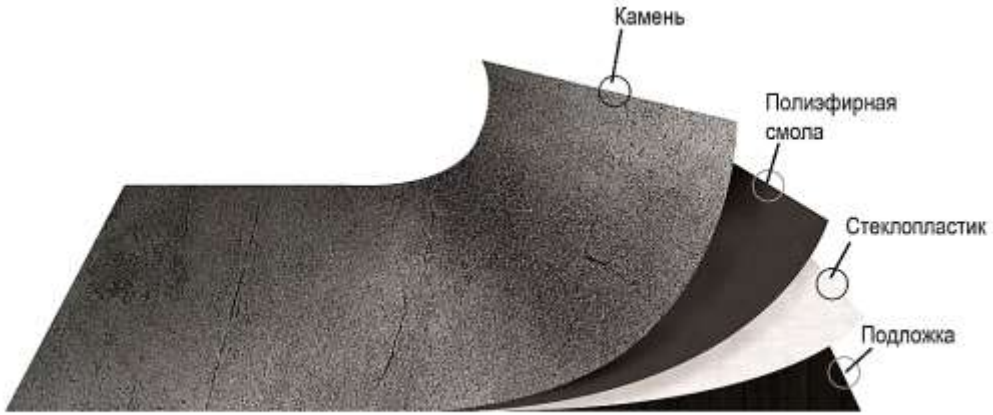

100% натуральный гибкий и очень легкий камень

ПРИМЕНЕНИЕ: ЛЮБЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ: ОБЛИЦОВКА МЕБЕЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ: В ИНТЕРЬЕРЕ КУХНИ

ПРИМЕНЕНИЕ: ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ, ПОЛОВ, СТЕН

ПРИМЕНЕНИЕ: ВАННЫЕ, ДУШЕВЫЕ, БАССЕЙНЫ

ПРИМЕНЕНИЕ: ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАКРУГЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ: ЛАМИНАЦИЯ ПОД СТЕКЛО С ПОДСВЕТКОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ: ОТДЕЛКА ФАСАДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕННОГО ШПОНА

Материал	Натуральный сланец, полиэфирная смола, стекловолокно
Область температур	-50° C +95° C
Твердость по шкале Мооса	2-7 баллов
Коэффициент истирания	13,4-15,5мм
Прочность на изгиб	38-51 Мпа
Прочность на сжатие	89-140 Мпа
Приклеивание	Полиуретановый клей (1-и 2х- компонентный), полимерный клей, эпоксидный клей, силикон. Запрессовка на все типы поверхностей :150 g/m² бумажная подложка или фольга, 7 мм резиновый мат (со степенью твердости по Шору 50 при температуре. +80°C).
Обработка	Применяется режущий инструмент по дереву, при больших объемах и нагрузке – алмазные диски по камню. Сверление: сверлами по дереву или металлу. Увеличение гибкости: прогревом (тех. феном около 400 ° C)
Защита	Обычная водоотталкивающая защитная пропитка с укреплением (для стен и потолка). В помещениях с повышенной влажностью: пропитка с водо- и маслоотталкивающим эффектом и усиленными защит. св-ми. При экстрем. усл-х (напольное покрытие) применяется 2х компонентная пропитка.
Удельный вес	2,7 г/суб см
Толщина	1,0 — 2,0 мм в зависимости от фактуры
Вес	от 1,2 до 1,6 кг/м кв
Радиус сгиба	380мм по длине листа 1220м
Внешний вид	Природная текстура и расцветка
Огнеупорность, токсичность	Не горюч, не токсичен, устойчив к ультрафиолету, экологически чистый
Размеры	1220мм х 610 мм, габариты коробки 6см*64см*124см
Цвета	Falling Leaves, Rustique, Blanco, Tan, Negro, Cobre, Auro, Verde Cris, Argento Auro, Argento, Mare/ Sea Green, Galaxy Black, D-Black

КАТАЛОГ



BLANCO

Фактура | В интерьере

TAN

Фактура | В интерьере

FALLING LEAVES

Фактура | В интерьере

TERRA ROSSO

Фактура | В интерьере

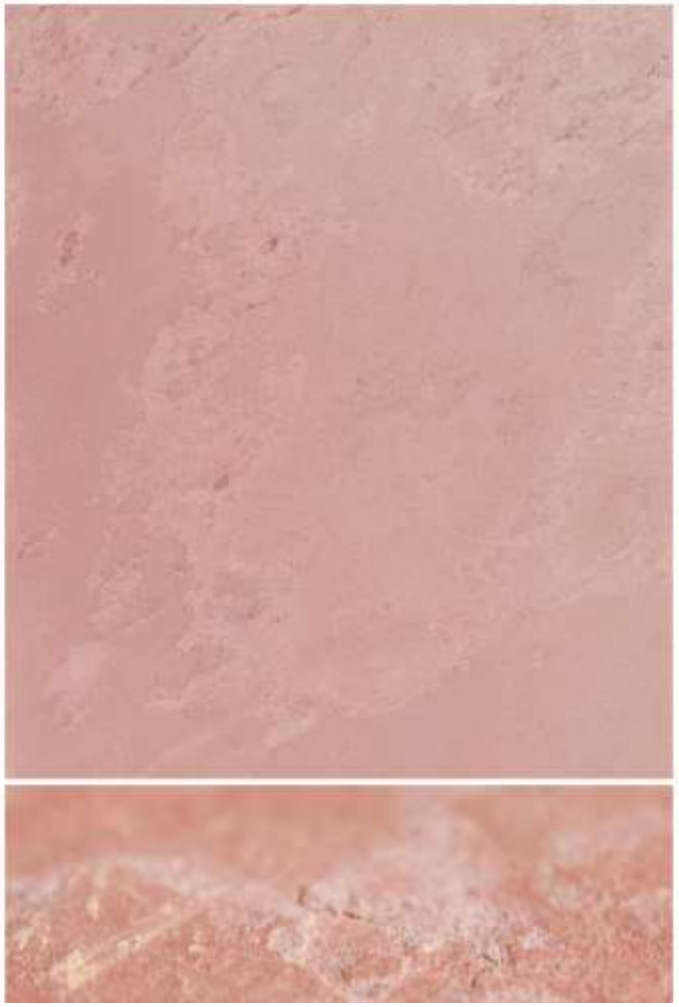

MOLTO ROSA

Фактура | В интерьере

CALIFORNIA GOLD

Фактура | В интерьере

RUSTIQUE

Фактура | В интерьере

ARKOBALENTO COLORE

Фактура | В интерьере

ARKOBALENTO GRIS

Фактура | В интерьере

NEGRO

Фактура | В интерьере

COBRE

Фактура | В интерьере

BURNING FOREST

Фактура | В интерьере

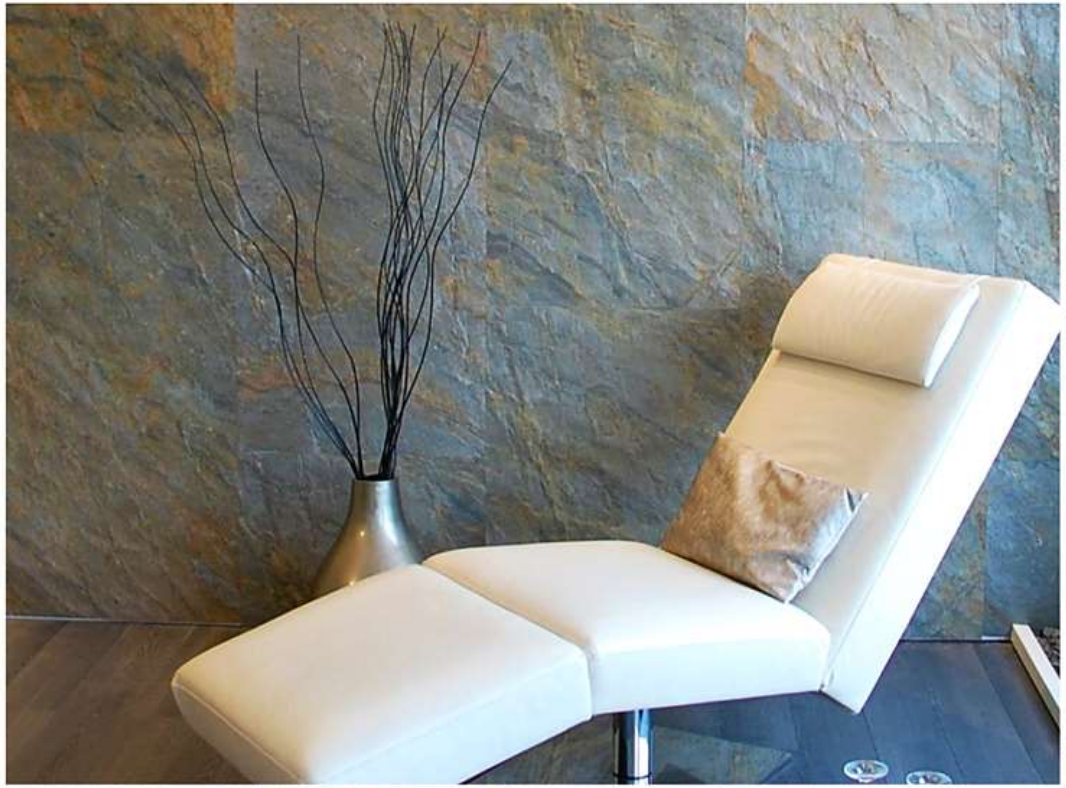

ARGENTO

Фактура | В интерьере

AURO

Фактура | В интерьере

ARGENTO AURO

Фактура | В интерьере

SILVER GREY

Фактура | В интерьере

SEA GREEN

Фактура | В интерьере

VERDE

Фактура | В интерьере

VERDE GRIS

Фактура | В интерьере

GALAXY BLACK

Фактура | В интерьере

D BLACK

Фактура | В интерьере

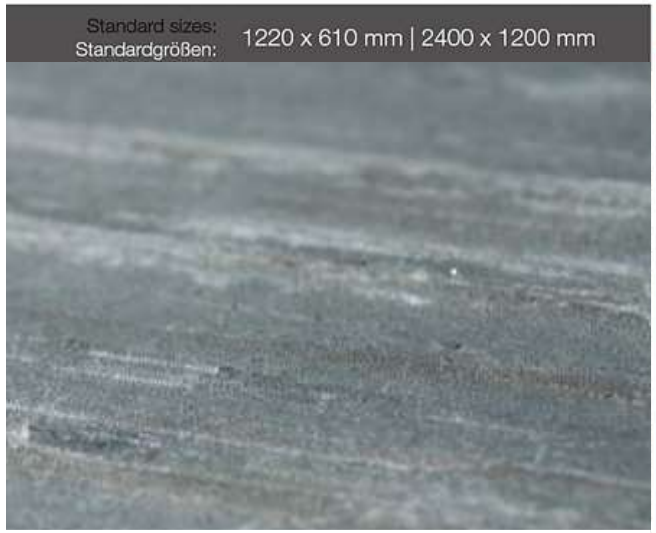

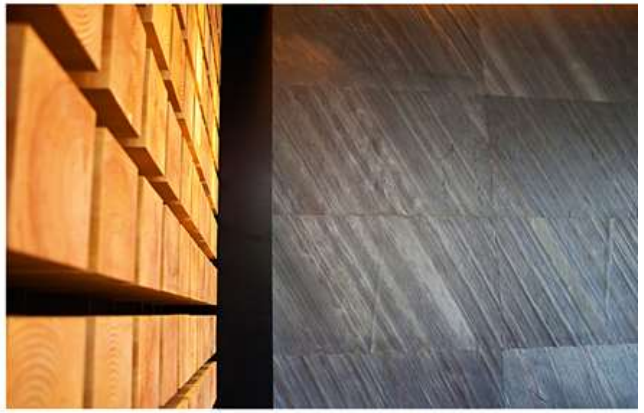

НАШИ КОНТАКТЫ

Alfa - Power LED Store

Москва, 1-я улица Ямского Поля 15, стр. 2

alfa-moduli.ru

E- mail: info@alfa-moduli.ru

+7 (900) 555-8-505

8 (495) 123-34-66